

# **ABBYY® FineReader 12 Corporate**

Podręcznik administratora systemu

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia i nie stanowią żadnego zobowiązania ze strony firmy ABBYY.

Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie objęte jest umową licencyjną. Może być ono użytkowane i kopiowane jedynie zgodnie z warunkami umowy. Niniejszy dokument nie może być powielany lub przesyłany w jakikolwiek sposób, drogą elektroniczną lub inną ani w jakimkolwiek celu bez uzyskania wyraźnego pozwolenia od firmy ABBYY.

© 2013 ABBYY Production LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ABBYY, ABBYY FineReader, ADRT są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy ABBYY Software Ltd.

© 1984-2008 Adobe Systems Incorporated i właściciele licencji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Chroniony patentami USA: 5,929,866; 5,943,063; 6,289,364; 6,563,502; 6,185,684; 6,205,549; 6,639,593; 7,213,269; 7,246,748; 7,272,628; 7,278,168; 7,343,551; 7,395,503; 7,389,200; 7,406,599; 6,754,382 Patenty w toku uzyskiwania.

Adobe® PDF Library jest produktem licencjonowanym przez Adobe Systems Incorporated.

Adobe, Acrobat®, logo Adobe, logo Acrobat, logo Adobe PDF i Adobe PDF Library są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w USA i/lub innych krajach.

Fragmenty niniejszego programu komputerowego są chronione prawami autorskimi © 2008 Celartem, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fragmenty niniejszego programu komputerowego są chronione prawami autorskimi © 2011 Caminova, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Format DjVu jest chroniony patentem USA nr 6 058 214. Patenty w innych krajach w toku uzyskiwania.

Powered by AT&T Labs Technology.

Części tego oprogramowania są chronione prawem autorskim © 2013 Uniwersytetu Nowej Południowej Walii. Wszelkie prawa zastrzeżone.

© 2002-2008 Intel Corporation.

© 2010 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Microsoft, Outlook, Excel, PowerPoint, SharePoint, SkyDrive, Windows Server, Office 365, Windows Vista i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

© 1991-2013 Unicode, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

JasPer License Wersja 2.0:

© 2001-2006 Michael David Adams.

© 1999-2000 Image Power, Inc.

© 1999-2000 Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej

Ten produkt zawiera oprogramowanie rozwijane przez OpenSSL Project do użytku w OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>). Ten produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga (eay@cryptsoft.com).

© 1998-2011 The OpenSSL Project. Wszelkie prawa zastrzeżone.

© 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten produkt zawiera oprogramowanie napisane przez Tima Hudsona (tjh@cryptsoft.com).

Części tego oprogramowania są chronione prawem autorskim © 2009 The FreeType Project ([www.freetype.org](http://www.freetype.org)). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Apache, logo Apache przedstawiające pióro oraz OpenOffice są znakami towarowymi fundacji Apache Software Foundation. OpenOffice.org i logo przedstawiające mewy są zarejestrowanymi znakami towarowymi fundacji Apache Software Foundation.

EPUB®, jest zarejestrowanym znakiem towarowym IDPF (International Digital Publishing Forum)

Wszystkie inne znaki towarowe są wyłączną własnością ich odpowiednich właścicieli.

## Spis treści

<b>Instalacja programu ABBYY FineReader 12 w sieci LAN .....</b>	<b>3</b>
Instalacja programu ABBYY FineReader 12 .....	3
Instalacja pakietu dystrybucyjnego dla wielu użytkowników .....	4
<b>Krok 1. Instalacja administracyjna .....</b>	<b>6</b>
Instalacja usług License Server i License Manager .....	6
Tworzenie administracyjnego punktu instalacyjnego .....	7
Tworzenie punktu instalacji administracyjnej dla wielu użytkowników .....	8
<b>Krok 2. Zarządzanie licencjami .....</b>	<b>9</b>
<b>Krok 3. Instalacja programu ABBYY FineReader 12 na stacjach roboczych .....</b>	<b>10</b>
Instalacja interaktywna .....	10
Instalacja za pomocą wiersza poleceń .....	11
Korzystanie z usługi Active Directory .....	12
Korzystanie z programu Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) .....	18
<b>Instalacja programu ABBYY FineReader 12 na serwerze terminalowym .....</b>	<b>24</b>
Konfiguracja programu Windows RemoteApp .....	24
Konfiguracja systemu Citrix XenApp .....	25
<b>Często zadawane pytania .....</b>	<b>29</b>
W jaki sposób zmienić ustawienia połączeń sieciowych? .....	29
Jak naprawić program ABBYY FineReader 12 na stacjach roboczych? .....	30
Jak zmienić nazwę komputera z zainstalowaną usługą License Server lub przenieść ją na inny komputer? .....	30
<b>Praca grupowa w sieci LAN .....</b>	<b>32</b>
Przetwarzanie tego samego dokumentu programu ABBYY FineReader na kilku komputerach .....	32
Używanie tych samych języków użytkownika i słowników na kilku komputerach .....	32
<b>Pomoc techniczna .....</b>	<b>34</b>

# Instalacja programu ABBYY FineReader 12 w sieci LAN

## Informacje ogólne

Program ABBYY FineReader 12 może być instalowany i użytkowany w lokalnej sieci.

Automatyczny proces instalacji zapewnia szybkość i elastyczność w przypadku instalacji programu ABBYY FineReader 12 Corporate w sieci, ponieważ nie trzeba wówczas instalować programu na każdej stacji oddzielnie.

## Instalacja programu ABBYY FineReader 12

Program ABBYY FineReader można zainstalować na każdym komputerze wyposażonym w system Microsoft® Windows® XP (lub nowszy).

Proces instalacji składa się z następujących czynności:

### 1. Instalacja administracyjna

- a. Instalacja usługi ABBYY FineReader 12 Corporate License Server oraz narzędzia ABBYY FineReader 12 Corporate License Manager

Szczegółowe instrukcje znajdują się w [Instalacja usług License Server i License Manager](#).

**Uwaga:** Komputer, na którym zainstalowano narzędzie ABBYY FineReader 12 License Manager staje się stacją administratora licencji.

- b. Tworzenie administracyjnego punktu instalacyjnego

Szczegółowe instrukcje znajdują się w [Tworzenie administracyjnego punktu instalacyjnego](#).

**Uwaga:** Można zmienić ustawienia połączeń sieciowych używanych do komunikacji pomiędzy narzędziami License Server, License Manager i stacjami roboczymi. Szczegóły znajdują się w [W jaki sposób zmienić ustawienia połączeń sieciowych?](#)

**Uwaga.** Administracyjny punkt instalacyjny i usługa License Server mogą być zlokalizowane na tym samym komputerze lub na dwóch różnych komputerach.

### 2. Zarządzanie licencjami

Do zarządzania licencjami służy narzędzie ABBYY FineReader 12 License Manager.

Aby podczas instalacji programu ABBYY FineReader 12 licencje zostały prawidłowo rozesłane do odpowiednich stacji roboczych, należy stacjom tym nadać odpowiednie priorytety do uzyskiwania określonych licencji. W tym celu należy zarezerwować licencje i pule licencji dla określonych stacji roboczych.

Szczegółowe informacje znajdują się w [Krok 2. Zarządzanie licencjami](#).

### 3. Instalacja programu ABBYY FineReader na stacjach roboczych przy użyciu jednej z poniższych metod::

- ręcznie w trybie interaktywnym
- za pomocą wiersza poleceń
- usługa Active Directory
- serwer Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)

Szczegółowe instrukcje znajdziesz w [Krok 3. Instalacja programu ABBYY FineReader 12 na stacjach roboczych](#).

## Ważne!

1. Nie należy umieszczać usługi License Server w tym samym folderze, w którym znajduje się administracyjny punkt instalacyjny.
2. Nie można zainstalować różnych edycji oprogramowania ABBYY FineReader na jednej stacji roboczej.

## Wymogi administracyjnego folderu instalacyjnego

1. Utworzenie administracyjnego punktu instalacyjnego wymaga 750 MB wolnego miejsca na dysku.
2. Należy nadać uprawnienia do przeglądania administracyjnego folderu instalacyjnego (np. `\\MyFileServer\Distribs\ABBYY FineReader 12`) wszystkim użytkownikom, na których komputerach ma zostać zainstalowany program ABBYY FineReader.
3. Serwer (`\\MyFileServer`) z utworzonym administracyjnym punktem instalacyjnym musi być serwerem plików uruchamianym w systemie operacyjnym obsługującym długie nazwy plików.
4. W przypadku instalowania programu ABBYY FineReader 12 za pomocą usługi Active Directory®, konta z grupy Komputery domeny muszą posiadać uprawnienia do przeglądania administracyjnego folderu instalacyjnego.

## Wymagania usługi License Server

1. 100 MB wolnego miejsca na dysku do utworzenia kont i plików licencyjnych.
2. Serwer (`\\MyLicenseServer`) z zainstalowaną usługą License Server musi być uruchamiany w systemie Microsoft® Windows® 10, Microsoft® Windows® 8.1, Microsoft® Windows® 8, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows XP.
3. Liczba połączeń obsługiwanych przez system operacyjny z usługą License Server musi być przynajmniej równa łącznej liczbie potencjalnych użytkowników programu (tylko w przypadku licencji jednoczesnych).  
Np. system Microsoft Windows XP obsługuje maksymalnie 10 jednoczesnych połączeń, co pozwala na uruchomienie programu ABBYY FineReader jedynie na 10 stacjach jednocześnie.

## Wymagania stacji administratora licencji

1. Komputer PC z systemem Microsoft® Windows® 10, Microsoft® Windows® 8.1, Microsoft® Windows® 8, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows XP.
2. 100 MB wolnego miejsca na dysku.

## Wymagania stacji roboczych

1. Procesor 1 GHz lub szybszy, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64).
2. System operacyjny: Microsoft® Windows® 10, Microsoft® Windows® 8.1, Microsoft® Windows® 8, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows XP (aby poprawnie współpracować z interfejsami zlokalizowanymi, system operacyjny musi obsługiwać dany język).
3. 1024 MB pamięci RAM; w systemie wieloprocessorowym dodatkowo 512 MB pamięci RAM dla każdego dodatkowego procesora.
4. 850 MB do instalacji wszystkich komponentów programu; 700 MB do prawidłowego działania programu.
5. Karta graficzna i monitor obsługujące rozdzielczość min. 1024x768.
6. Klawiatura i mysz lub inne urządzenie wskazujące.

## Instalacja pakietu dystrybucyjnego dla wielu użytkowników

W przeciwieństwie do zwykłych pakietów dystrybucyjnych, pakiet dystrybucyjny dla wielu użytkowników nie wymaga instalowania usługi License Server ani Menedżera licencji.

Instalacja pakietu dystrybucyjnego dla wielu użytkowników w sieci lokalnej przebiega następująco:

### 1. **Utworzenie punktu instalacji administracyjnej dla wielu użytkowników**

Ten etap polega na dodaniu do pakietu dystrybucyjnego klucza aktywacji dla wielu użytkowników, dzięki czemu oprogramowanie ABBYY FineReader można będzie instalować na stacjach roboczych bez konieczności wprowadzania numeru seryjnego.

Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział [Tworzenie punktu instalacji administracyjnej dla wielu użytkowników](#).

### 2. **Instalacja programu ABBYY FineReader na stacjach roboczych przy użyciu jednej z poniższych metod::**

- ręcznie w trybie interaktywnym
- za pomocą wiersza poleceń
- usługa Active Directory
- serwer Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)

Szczegółowe instrukcje znajdziesz w [Krok 3. Instalacja programu ABBYY FineReader 12 na stacjach roboczych](#).

## Wymogi administracyjnego folderu instalacyjnego

1. Utworzenie administracyjnego punktu instalacyjnego wymaga 750 MB wolnego miejsca na dysku.
2. Należy nadać uprawnienia do przeglądania administracyjnego folderu instalacyjnego (np. **\\MyFileServer\Programs Distributions\ABBYY FineReader 12**) wszystkim użytkownikom, na których komputerach ma zostać zainstalowany program ABBYY FineReader.
3. Serwer (**\\MyFileServer**) z utworzonym administracyjnym punktem instalacyjnym musi być serwerem plików uruchamianym w systemie operacyjnym obsługującym długie nazwy plików.
4. W przypadku instalowania programu ABBYY FineReader 12 za pomocą usługi Active Directory®, konta z grupy Komputery domeny muszą posiadać uprawnienia do przeglądania administracyjnego folderu instalacyjnego.
5. Wprowadzona ścieżka powinna spełniać następujące wymagania:
  - Ścieżka nie może zawierać żadnych znaków nienależących do strony kodowej języka wybranego jako domyślny język systemowy dla aplikacji niekorzystających ze strony kodowej Unicode.
  - Nazwy folderów pośrednich nie mogą zaczynać się od spacji.


# Krok 1. Instalacja administracyjna

## Instalacja usług License Server i License Manager

1. Włóż dysk instalacyjny do napędu CD-ROM. Program instalacyjny uruchomi się automatycznie.  
**Uwaga:** Jeśli program instalacyjny nie uruchomi się automatycznie, należy uruchomić plik **License Server\Setup.exe** z płyty CD ABBYY FineReader 12.
2. Wybierz opcje **Deploy ABBYY FineReader in LAN>Install ABBYY FineReader License Server (Zainstaluj program ABBYY FineReader w sieci LAN>Zainstaluj usługę ABBYY FineReader License Server)**.
3. Postępuj zgodnie ze wskazówkami programu instalacyjnego.

Podczas instalacji można:

- Zainstalować usługi ABBYY FineReader License Server i ABBYY FineReader License Manager. Usługi License Server i License Manager zostaną zainstalowane na tym samym komputerze. Można też podać folder, w którym ma zostać zainstalowana usługa License Manager.
- Zainstalować tylko usługę ABBYY FineReader 12 License Manager. Należy podać nazwę folderu, w którym ma zostać zainstalowana usługa License Manager oraz nazwę komputera, na którym znajduje się usługa License Server.

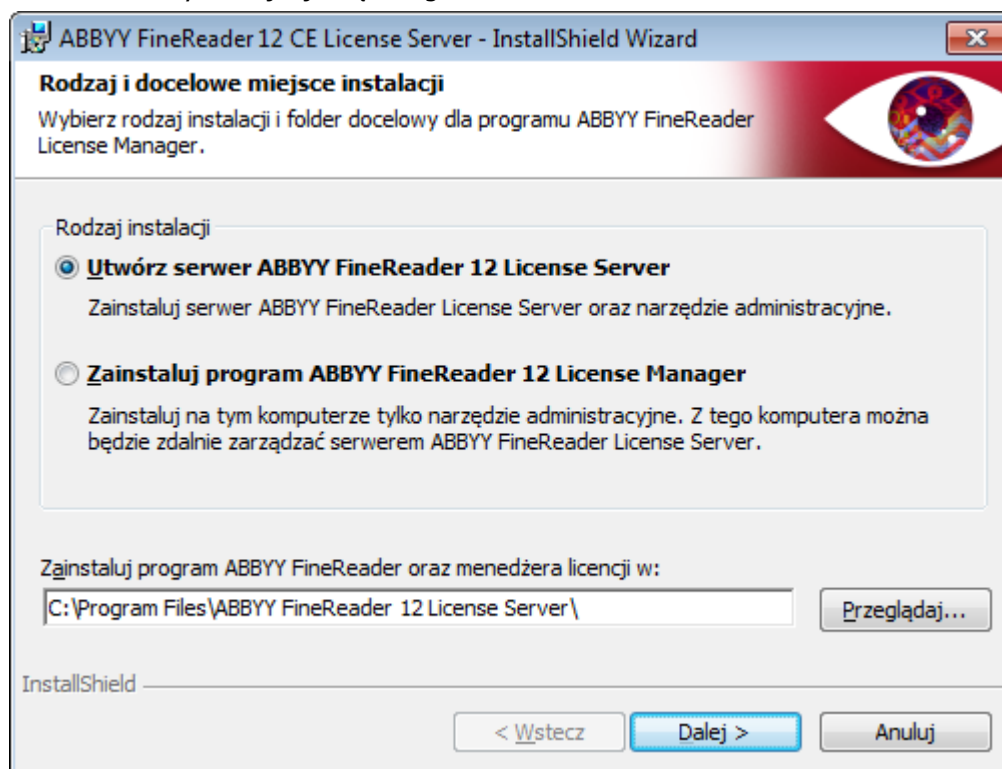

### Uwaga:

- Jeśli kilku użytkowników ma zarządzać licencjami programu ABBYY FineReader 12, wszyscy oni muszą mieć na swoich komputerach usługę License Manager.
- Każdy użytkownik musi być członkiem jednej z dwóch lokalnych grup na serwerze.
  1. Administratorzy licencji ABBYY
  2. BUILTIN\Administratorzy

Uwierzytelnianie użytkowników można wyłączyć w pliku

**%programfiles%\Common**

**Files\ABBYY\FineReader\12.00\Licensing\CE\NetworkLicenseServer.ini**

(lub **%commonprogramfiles(x86)%\**

**ABBYY\FineReader\12.00\Licensing\CE\NetworkLicenseServer.ini**, jeżeli używany jest system 64-bitowy)

Plik ten znajduje się w komputerze, na którym zainstalowano usługę License Server. Do powyższego pliku należy dodać następujący parametr:

**[Licensing]**

**EnableManagerAuthorization = false**

**Ważne!** Aby zmiany zostały wprowadzone, ponownie uruchom usługę ABBYY FineReader 12 CE Licensing Service.


## Tworzenie administracyjnego punktu instalacyjnego

1. Włóż dysk instalacyjny do napędu CD-ROM. Program instalacyjny uruchomi się automatycznie.  
**Uwaga:** Jeśli program instalacyjny nie uruchomi się automatycznie, należy uruchomić plik **Setup.exe /a** z płyty CD-ROM ABBYY FineReader 12.
2. Wybierz kolejno Deploy ABBYY FineReader in LAN>Create administrative installation point (Zainstaluj program ABBYY FineReader w sieci LAN>Utwórz punkt instalacji administracyjnej).
3. Postępuj zgodnie ze wskazówkami programu instalacyjnego.

Gdy program instalacyjny wyświetli monit, podaj:

- Nazwę komputera, na którym ma zostać zainstalowany serwer licencji
- Ścieżkę do administracyjnego folderu instalacyjnego


**Ważne!** Należy unikać przenoszenia administracyjnego folderu instalacyjnego po zainstalowaniu programu ABBYY FineReader na stacjach roboczych.

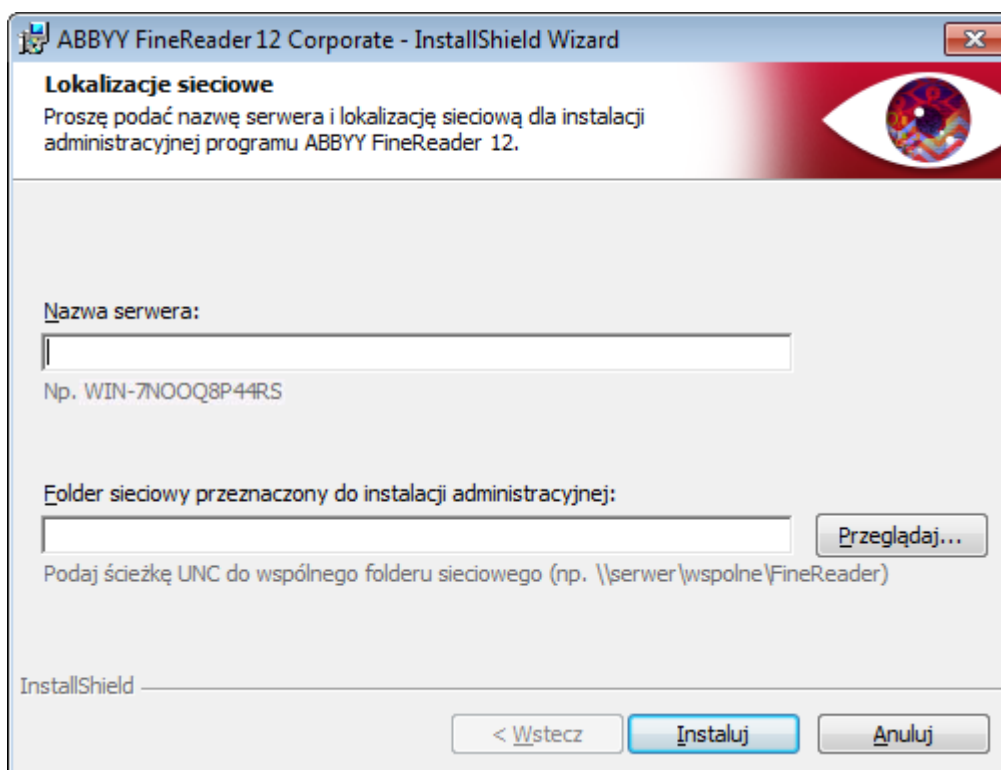



## Tworzenie punktu instalacji administracyjnej dla wielu użytkowników

1. Uruchom plik **Autorun.exe**, znajdujący się na dysku CD-ROM ABBYY FineReader 12 lub w folderze, do którego skopiowano pakiet dystrybucyjny.
2. Kliknij polecenie **Utwórz punkt instalacji administracyjnej dla wielu użytkowników**.

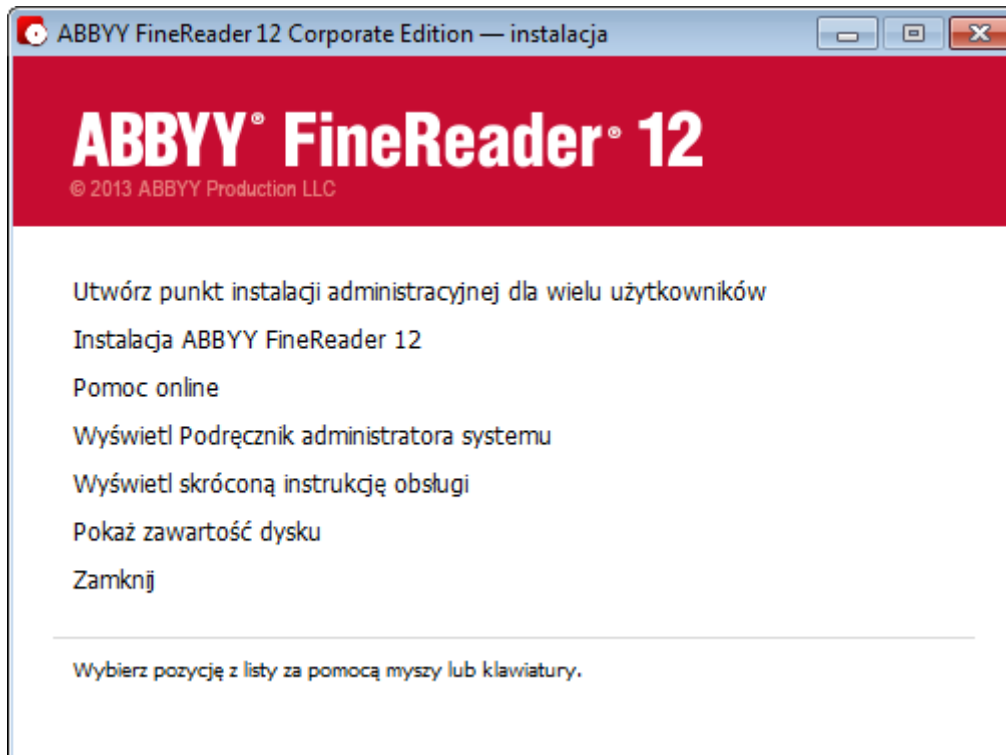

3. Postępuj zgodnie ze wskazówkami programu instalacyjnego.  
Możesz dodać klucz aktywacji dla wielu użytkowników do istniejącego pakietu dystrybucyjnego lub utworzyć nowy punkt instalacji administracyjnej. Jeżeli wybierzesz to drugie, konieczne będzie określenie ścieżki folderu, w którym ów nowy punkt instalacji administracyjnej będzie się znajdować. Ścieżka ta powinna spełniać następujące wymagania:
  - Ścieżka nie może zawierać żadnych znaków nienależących do strony kodowej języka wybranego jako domyślny język systemowy dla aplikacji niekorzystających ze strony kodowej Unicode.
  - Nazwy folderów pośrednich nie mogą zaczynać się od spacji.

W rezultacie zostanie utworzony pakiet dystrybucyjny oprogramowania ABBYY FineReader, który będzie można instalować na stacjach roboczych bez konieczności wprowadzania numeru seryjnego. Aktywacja oprogramowania będzie odbywać się automatycznie przez Internet, bez jakichkolwiek monitów o potwierdzenie przez użytkownika. Każda stacja robocza, na której jest instalowane oprogramowanie, musi mieć połączenie z Internetem.

Szczegóły znajdziesz w [Krok 3. Instalacja programu ABBYY FineReader 12 na stacjach roboczych](#).

## Krok 2. Zarządzanie licencjami

ABBYY FineReader 12 License Manager to specjalna aplikacja dołączona do programu ABBYY FineReader 12, która służy do zarządzania licencjami tego programu. Aplikację tę instaluje się na stacji administracji licencjami podczas instalowania programu ABBYY FineReader 12 w sieci lokalnej (szczegółowe informacje znajdują się w temacie [Instalacja usług License Server i License Manager](#)).

Konfiguracja licencji za pomocą usługi ABBYY FineReader 12 License Manager:

- 1) **Dodaj licencje do usługi ABBYY FineReader 12 License Manager.**  
Licencja programu ABBYY FineReader 12 (lub grupa licencji) ma identyfikujący ją niepowtarzalny numer seryjny. Aby aktywować licencję i dodać ją do usługi ABBYY FineReader 12 License Manager, należy aktywować jej numer seryjny.
- 2) **Utwórz pule licencji i dodaj do nich potrzebne licencje.**  
Pula licencji to zbiór licencji lub numerów seryjnych o takim samym zakresie zastosowań. Pule licencji ułatwiają pracę z licencjami. Zamiast na przykład rezerwować każdą licencję osobno można dodać ją do puli, a następnie pulę tę zarezerwować dla określonych stacji roboczych.
- 3) **Zarezerwuj pule i licencje dla stacji roboczych.**  
Przed instalacją programu ABBYY FineReader 12 na stacjach roboczych należy rozesłać na nie licencje, tzn. zarezerwować licencje dla odpowiednich stacji za pomocą usługi ABBYY FineReader 12 License Manager. Po zarezerwowaniu licencji dla stacji roboczej będzie można jej używać tylko na tej stacji.

**Ważne!** Licencje i pule należy zarezerwować przed rozpoczęciem instalacji programu ABBYY FineReader 12 na stacjach roboczych. Aby utworzyć lub usunąć powiązanie stacji roboczej po zainstalowaniu na niej programu ABBYY FineReader 12, konieczne jest usunięcie programu z tej stacji. Aby przenieść licencję pojedynczą z jednej stacji roboczej na inną po zainstalowaniu programu ABBYY FineReader 12, należy dezaktywować tę licencję. Liczba dozwolonych dezaktywacji jest ograniczona.

Więcej informacji na temat typów licencji i pracy z programem ABBYY FineReader 12 License Manager znajduje się w pliku pomocy usługi ABBYY FineReader 12 License Manager .

## Krok 3. Instalacja programu ABBYY FineReader 12 na stacjach roboczych

**Ważne!** Przed przystąpieniem do instalacji oprogramowania ABBYY FineReader 12 Corporate na stacjach roboczych, musisz najpierw:

- utworzyć punkt instalacji administracyjnej i skonfigurować licencje za pomocą narzędzia ABBYY FineReader 12 License Manager (zob. [Instalacja usług License Server i License Manager](#), [Tworzenie administracyjnego punktu instalacyjnego](#), [Krok 2. Zarządzanie licencjami](#)).

lub

- utworzyć punkt instalacji administracyjnej dla wielu użytkowników (zob. [Tworzenie punktu instalacji administracyjnej dla wielu użytkowników](#)).


Stacja robocza uzyska pojedynczą licencję i zostanie związana z serwerem tylko wówczas, gdy program ABBYY FineReader 12 zostanie na niej zainstalowany zgodnie z konfiguracją licencji w momencie instalacji.

### Uwaga:

- Nie można zainstalować różnych edycji programu ABBYY FineReader na jednej stacji roboczej.
- Jeśli stacja robocza została sklonowana z innego komputera, należy zmienić wartość Identyfikatora bezpieczeństwa (SID) przed zainstalowaniem programu ABBYY FineReader, aby uniknąć błędów mechanizmu zarządzania licencjami.
- Program ABBYY FineReader wymaga zainstalowania aplikacji Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0 na stacji roboczej.

## Instalacja interaktywna

1. Utwórz punkt instalacji administracyjnej (zob. [Krok 1. Instalacja administracyjna](#)) lub punkt instalacji administracyjnej dla wielu użytkowników (zob. [Tworzenie punktu instalacji administracyjnej dla wielu użytkowników](#)).
2. Uruchom plik **setup.exe** w administracyjnym folderze instalacyjnym.

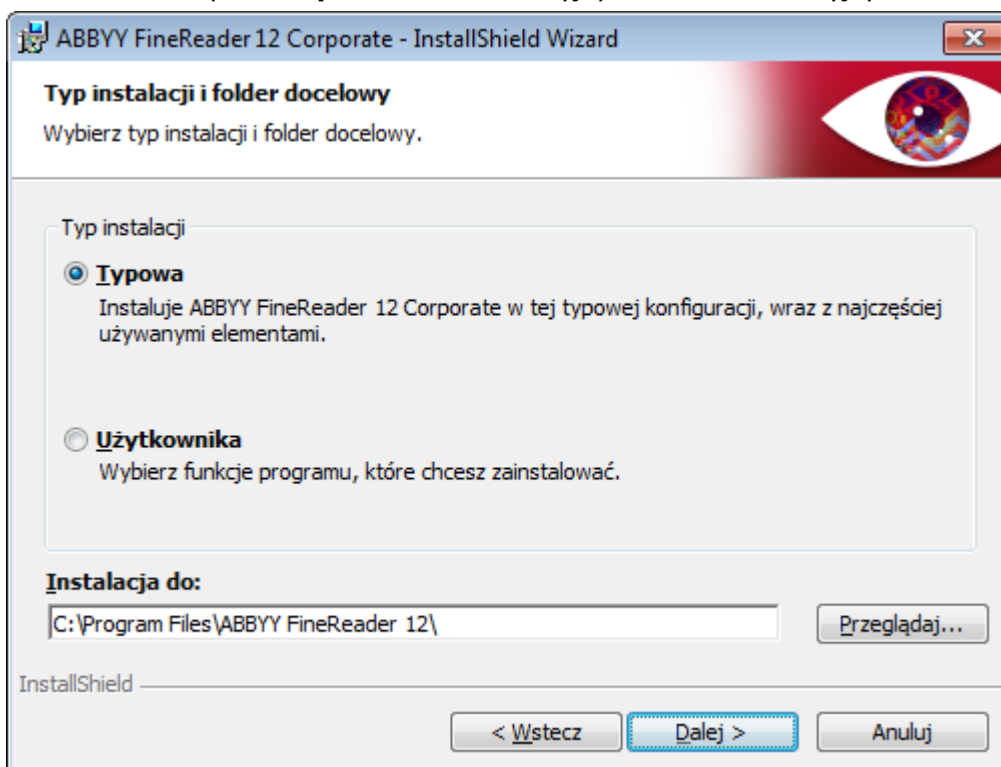

3. Postępuj zgodnie ze wskazówkami kreatora instalacji.

## Instalacja za pomocą wiersza poleceń

1. Utwórz punkt instalacji administracyjnej (zob. [Krok 1. Instalacja administracyjna](#)) lub punkt instalacji administracyjnej dla wielu użytkowników (zob. [Tworzenie punktu instalacji administracyjnej dla wielu użytkowników](#)).
2. Uruchom plik **setup.exe** w administracyjnym folderze instalacyjnym, używając niżej podanych parametrów wiersza poleceń.


### Instalacja cicha

Aby wykonać instalację cichą, wpisz

#### **Setup.exe /qn**

Podczas instalacji cichej nie są wyświetlane żadne konfiguracyjne okna dialogowe, a program zostaje zainstalowany z ustawieniami domyślnymi (język interfejsu zostanie wybrany automatycznie zgodnie z ustawieniami regionalnymi komputera).

**Uwaga:** Aby podczas instalacji wyświetlany był pasek postępu, zastąp opcję „/qn” opcją „/qb”. Inne okna dialogowe nie będą wyświetlane.

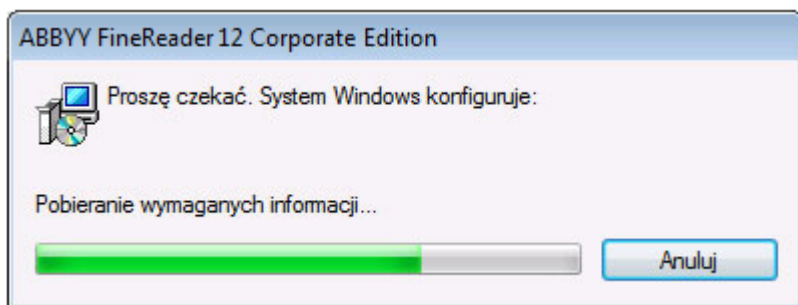

### Dodatkowe opcje wiersza poleceń dla instalacji cichej

Opcja /L<language code> wyłącza automatyczny wybór języka interfejsu i instaluje program ABBYY FineReader z językiem interfejsu podanym w wierszu poleceń.

Możliwe **kody języka\*** :

- 1026 Bułgarski
- 1028 Chiński (tradycyjny)
- 1029 Czeski
- 1030 Duński
- 1031 Niemiecki
- 1032 Grecki
- 1033 Angielski
- 1034 Hiszpański
- 1036 Francuski
- 1038 Węgierski
- 1040 Włoski
- 1041 Japoński
- 1042 Koreański
- 1043 Holenderski
- 1045 Polski
- 1046 Portugalski (Brazylia)
- 1049 Rosyjski
- 1051 Słowacki
- 1053 Szwedzki

- 1055 Turecki
- 1058 Ukraiński
- 1061 Estoński
- 1066 Wietnamski
- 2052 Chiński (uproszczony)

\*Liczba dostępnych języków interfejsu zależy od rodzaju posiadanego pakietu dystrybucyjnego.

Opcja /V"<command line>" przekazuje dany wiersz polecenia bezpośrednio do programu **msiexec.exe**.  
Zamiast wyrażenia „wiersz polecenia” można podać następujące parametry:

INSTALLDIR="<destination path>" - określa ścieżkę do folderu, w którym ma zostać zainstalowany program ABBYY FineReader 12.

NO\_WEB\_ALLOWED=Yes - nie zezwala na wysyłanie informacji o wybranych ustawieniach programu ABBYY FineReader 12 przez Internet do firmy ABBYY.

NO\_INTEGRATION=Yes - nie zezwala na integrację programu ABBYY FineReader 12 z aplikacjami Microsoft Office i Eksploratorem Windows.

NO\_MSWORD\_INTEGRATION=Yes - nie zezwala na integrację programu ABBYY FineReader 12 z programem Microsoft Word.

NO\_MSOUTLOOK\_INTEGRATION=Yes - nie zezwala na integrację programu ABBYY FineReader 12 z programem Microsoft Outlook.

NO\_MSEXCEL\_INTEGRATION=Yes - nie zezwala na integrację programu ABBYY FineReader 12 z programem Microsoft Excel.

NO\_EXPLORER\_INTEGRATION=Yes - nie zezwala na integrację programu ABBYY FineReader 12 z Eksploratorem Windows.

NO\_SHCTDESKTOP=Yes - nie zezwala na utworzenie na pulpicie ikony programu ABBYY FineReader 12.

NO\_SSR\_STARTUP=Yes - nie zezwala na uruchamianie programu ABBYY Screenshot Reader razem z systemem.

NO\_CHECK\_UPDATES=Yes - nie zezwala na sprawdzanie dostępności aktualizacji.

NO\_BCR=Yes - nie zezwala na zainstalowanie programu ABBYY Business Card Reader.

NO\_HF=Yes - nie zezwala na zainstalowanie programu ABBYY Hot Folder.

MARKETING\_TIPS\_ALLOWED=No - uniemożliwia wyświetlanie reklam.

Np.:

**Setup.exe /qn /L1049 /v INSTALLDIR="C:\ABBYY FineReader 12" NO\_WEB\_ALLOWED=Yes**

To polecenie spowoduje zainstalowanie programu ABBYY FineReader 12 w folderze C:\ABBYY FineReader 12. Menu, okna dialogowe i inne elementy interfejsu użytkownika będą w języku rosyjskim. Informacje o wybranych ustawieniach programu ABBYY FineReader nie będą wysłane przez Internet do firmy ABBYY. Liczba dostępnych języków rozpoznawania zależy od rodzaju posiadanego pakietu dystrybucyjnego.

## Odinstalowanie programu ABBYY FineReader 12 w trybie cichym

```
msiexec /x {F12000CE-0001-0000-0000-074957833700}
```

## Korzystanie z usługi Active Directory

Systemy Microsoft Windows Server w wersji 2003 i nowszej zawierają zintegrowaną usługę katalogową **Active Directory**, która z kolei zawiera tzw. **Zasady grupy (Group Policy)**. Przystawka w postaci modułu instalacyjnego, będąca częścią Group Policy (Zasad grupy), pozwala na zainstalowanie danej aplikacji na kilku stacjach roboczych jednocześnie.

W usłudze **Active Directory** zaimplementowane są trzy najważniejsze metody instalacyjne:

- Publish to User (Publikuj na komputerze użytkownika)
- Assign to User (Przypisz do użytkownika)

- Assign to Computer (Przypisz do komputera)

Program ABBYY FineReader 12 można zainstalować przy użyciu metody **Assign to Computer (Przypisz do komputera)**.

### Ważne!


1. Program ABBYY FineReader 12 zostanie całkowicie zainstalowany dopiero po ponownym uruchomieniu stacji.
2. Metody **Publish to User (Publikuj na komputerze użytkownika)** i **Assign to User (Przypisz do użytkownika)** nie są obsługiwane.

## Przykład Wykorzystanie z usługi Active Directory do instalacji programu ABBYY FineReader 12


W poniższym przykładzie przedstawiono instalację w systemie Microsoft Windows Server 2008 R2.

Program jest instalowany na jednym komputerze domeny lub grupie komputerów:


1. Utwórz punkt instalacji administracyjnej (zob. [Krok 1. Instalacja administracyjna](#)) lub punkt instalacji administracyjnej dla wielu użytkowników (zob. [Tworzenie punktu instalacji administracyjnej dla wielu użytkowników](#)).
2. Uruchom polecenie **gpmc.msc**, aby otworzyć konsolę **Group Policy Management**.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy jednostkę organizacyjną zawierającą komputer lub grupę komputerów, na których ma zostać zainstalowany program ABBYY FineReader 12.
4. Z menu skrótów wybierz polecenie **Create a GPO in this domain, and Link it here...**

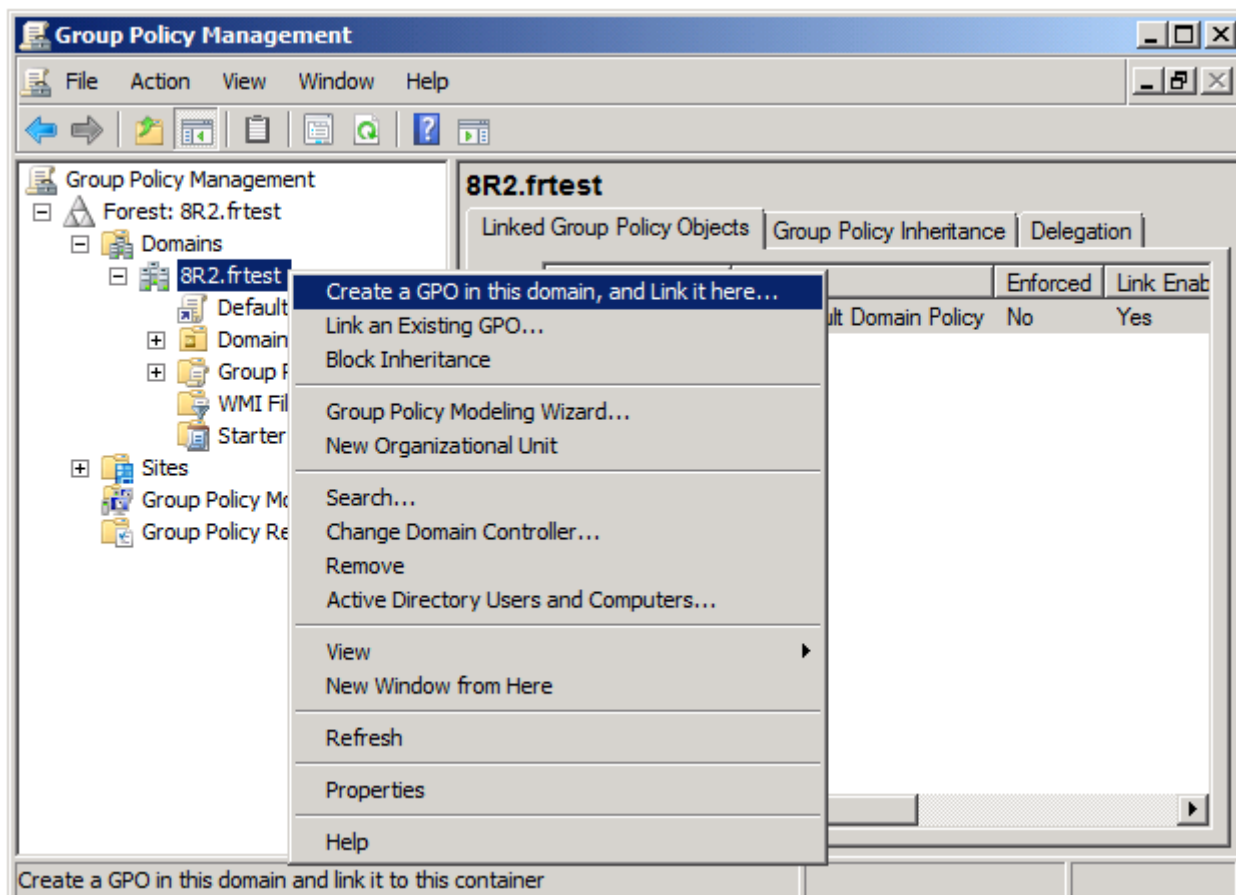


5. Następnie wpisz opisową nazwę i kliknij przycisk **OK**.

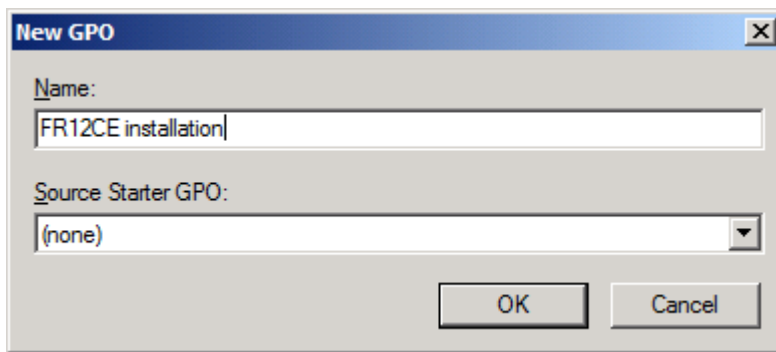


6. Kliknij prawym przyciskiem obiekt **Group Policy (zasad grupy)** i wybierz opcję **Edit (Edytuj)**.
7. W oknie Group Policy Object Editor (Edytor obiektów zasad grupy) kliknij **Computer Configuration>Software Settings>Software Installation (Konfiguracja komputera>Ustawienia oprogramowania>Instalacja oprogramowania)**.
8. Z menu skrótów wybierz polecenia **New/Package... (Nowy/Pakiet...)**.

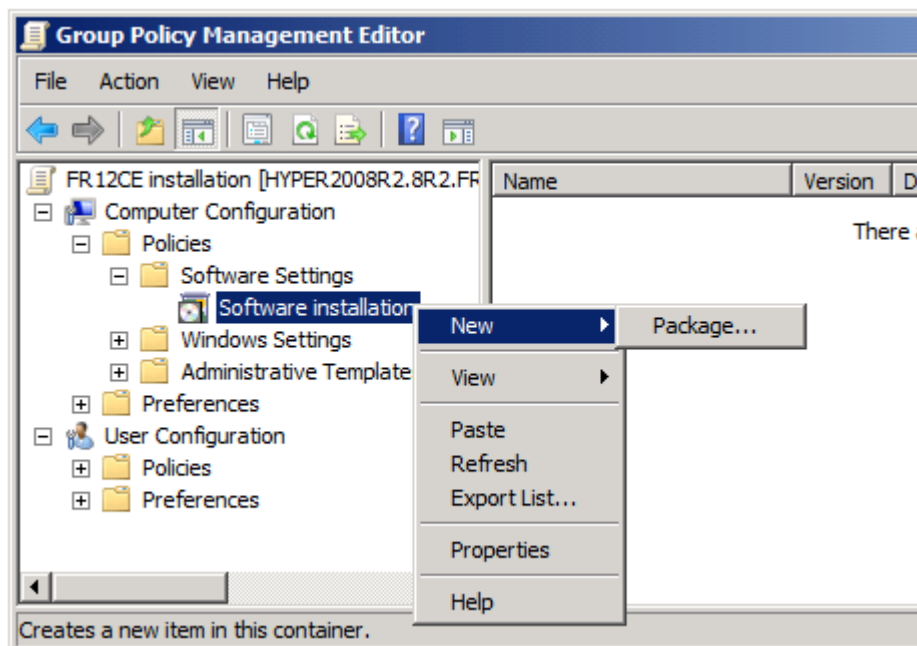

9. Podaj sieciową ścieżkę dostępu do pliku **ABBYY FineReader 12 Corporate.msi** znajdującego się w administracyjnym folderze instalacyjnym na serwerze (zobacz [Krok 1. Instalacja administracyjna](#)).
10. Wybierz opcję **Advanced (Zaawansowana)** jako metodę instalacji.

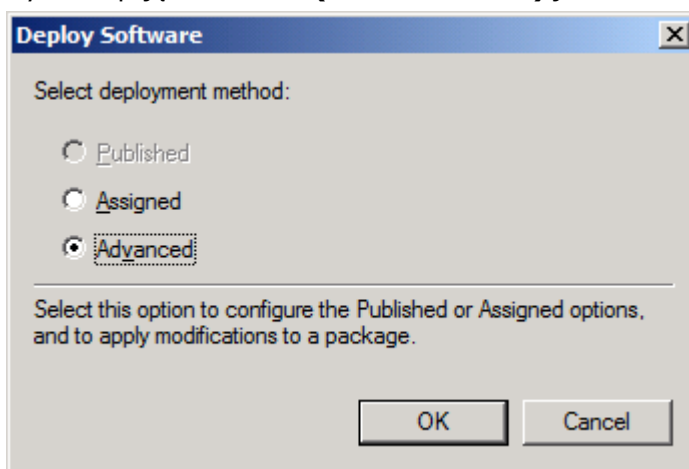

11. W otwartym oknie dialogowym kliknij zakładkę **Modifications (Modyfikacje)**, a następnie kliknij przycisk **Add... (Dodaj...)**.

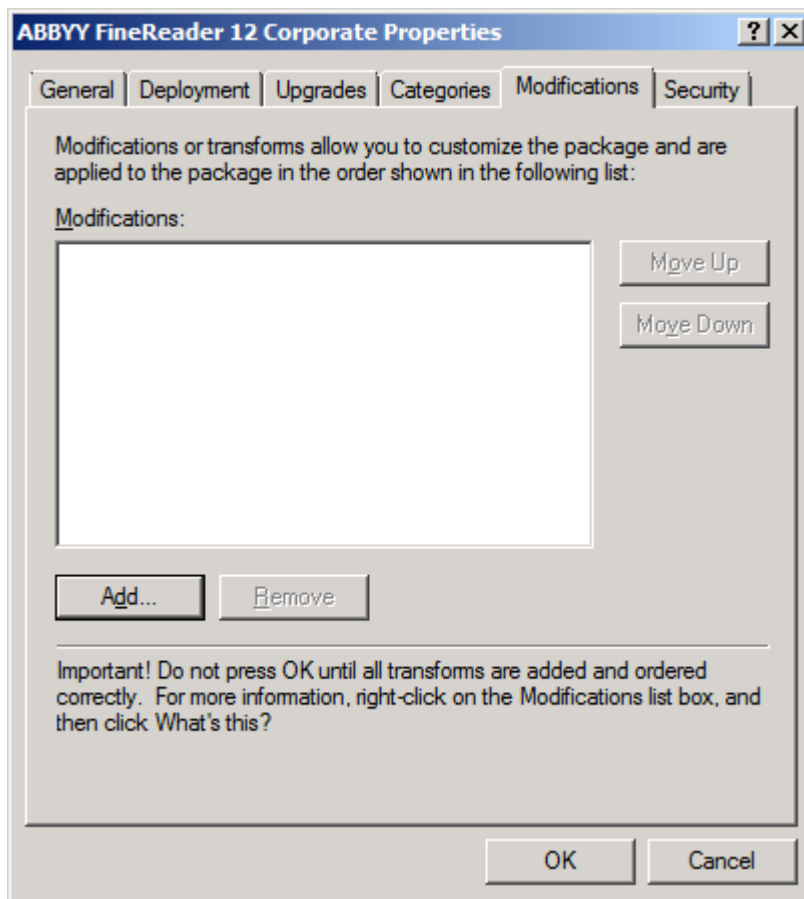

12. Wybierz język interfejsu, który ma być używany przez program ABBYY FineReader na wszystkich stacjach roboczych. Pliki języków interfejsu znajdują się w administracyjnym folderze instalacyjnym na serwerze.

Nazwy plików i odpowiadające im języki:

1026.mst	Bułgarski
1028.mst	Chiński (tradycyjny)
1029.mst	Czeski
1030.mst	Duński
1031.mst	Niemiecki
1032.mst	Grecki
1033.mst	Angielski
1034.mst	Hiszpański
1036.mst	Francuski
1038.mst	Węgierski
1040.mst	Włoski
1041.mst	Japoński
1042.mst	Koreański
1043.mst	Holenderski
1045.mst	Polski
1046.mst	Portugalski (Brazylia)
1049.mst	Rosyjski
1051.mst	Słowacki
1053.mst	Szwedzki
1055.mst	Turecki



1058.mst	Ukraiński
1061.mst	Estoński
1066.mst	Wietnamski
2052.mst	Chiński (uproszczony)

**Np.:** aby zainstalować program ABBYY FineReader z rosyjskim interfejsem, należy wybrać plik **1049.mst**.

## Używanie zasad grupy do zmieniania interfejsu programu ABBYY FineReader 12

Program ABBYY FineReader 12 pozwala wyłączyć elementy menu wymagające dostępu do Internetu. Ich listę przedstawiono poniżej:

Enable 'ABBYY Website' menu item: otwiera witrynę internetową ABBYY w oknie przeglądarki

Enable 'Check for Updates' menu item: sprawdza przez Internet dostępność aktualizacji dla programu ABBYY FineReader 12

Enable 'Send Feedback' menu item: otwiera okno przeglądarki z formularzem umożliwiającym przesłanie opinii firmie ABBYY

Enable Usage Statistics: włącza uczestnictwo w programie poprawy jakości produktów

Enable 'Activate...' menu item: rozpoczyna proces aktywacji programu ABBYY FineReader 12

Enable 'Register...' menu item: rozpoczyna proces rejestracji programu ABBYY FineReader 12

Enable 'Buy...' menu item: otwiera w oknie przeglądarki sklep internetowy firmy ABBYY


Enable loading marketing tips from the ABBYY servers: łąduje z Internetu porady dotyczące programu ABBYY FineReader 12

Enable loading updates from the Web: włącza pobieranie aktualizacji


**Ważne!** W celu otrzymania pliku z tymi ustawieniami należy skontaktować się pomocą techniczną. Jest to plik o rozszerzeniu \*.adm.

Aby wprowadzić zmiany w interfejsie programu ABBYY FineReader 12, należy wykonać następujące czynności:


1. Otwórz konsolę **Group Policy Management** (Zarządzanie zasadami grupy; więcej informacji na ten temat zawarto w pkt. 4–6 w artykule [Przykład Wykorzystanie z usługi Active Directory do instalacji programu ABBYY FineReader 12](#)).
2. W oknie **Group Policy Management Editor** kliknij kolejno: **User Configuration** (Konfiguracja użytkownika) > **Policies** (Zasady) > **Administrative Templates** (Szablony administracyjne) > **Add/Remove Templates...** (Dodaj/usuń szablony), po czym otwórz otrzymany plik \*.adm.

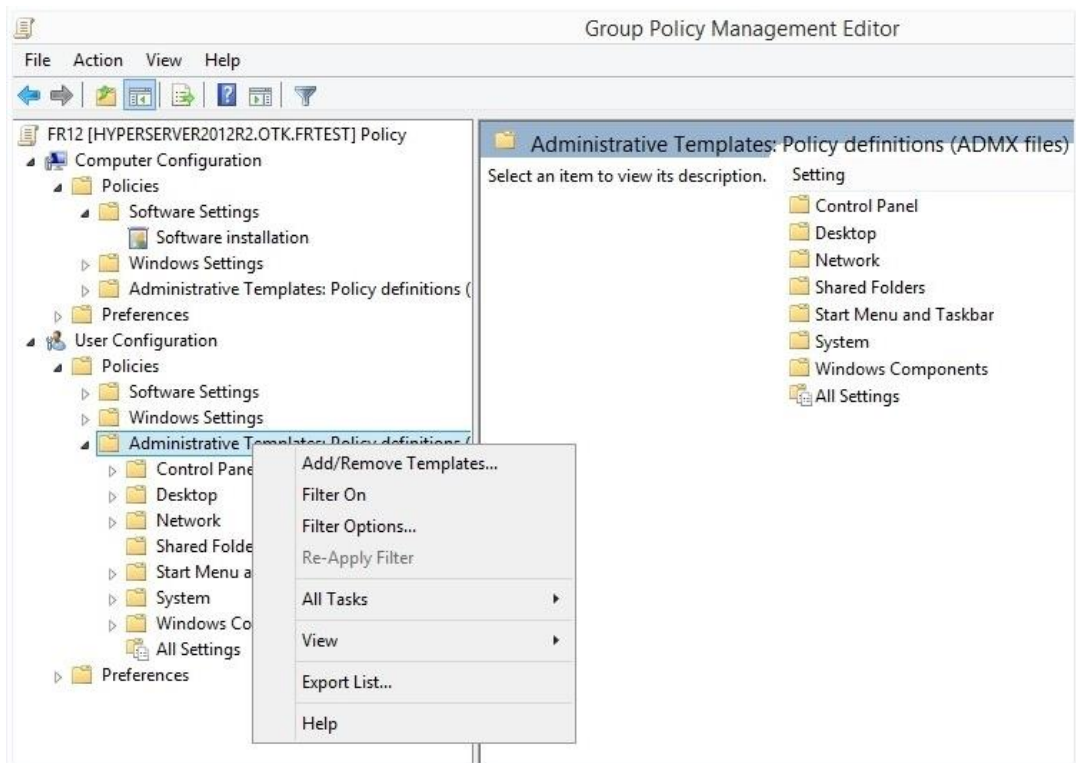

3. Po jego otwarciu w oknie **Group Policy Management Editor** pojawi się folder o nazwie **Classic Administrative Templates (ADM)**. W nim znajdziesz potrzebny plik \*.adm.

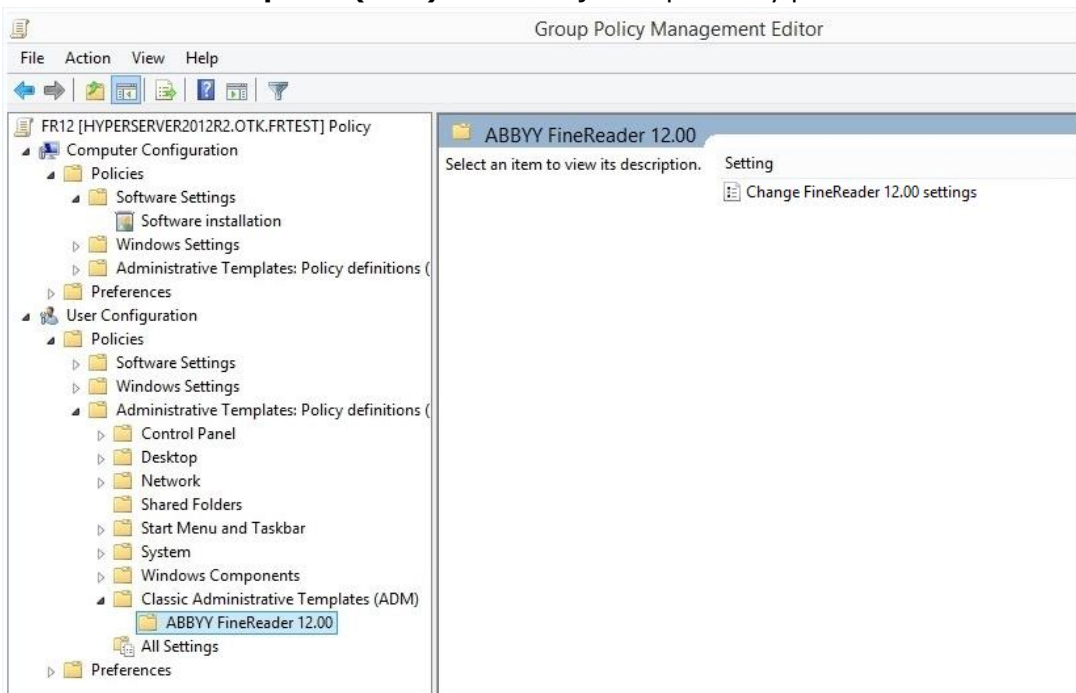

4. Wybierz polecenie, które chcesz usunąć z interfejsu programu ABBYY FineReader 12, i kliknij przycisk **OK**.

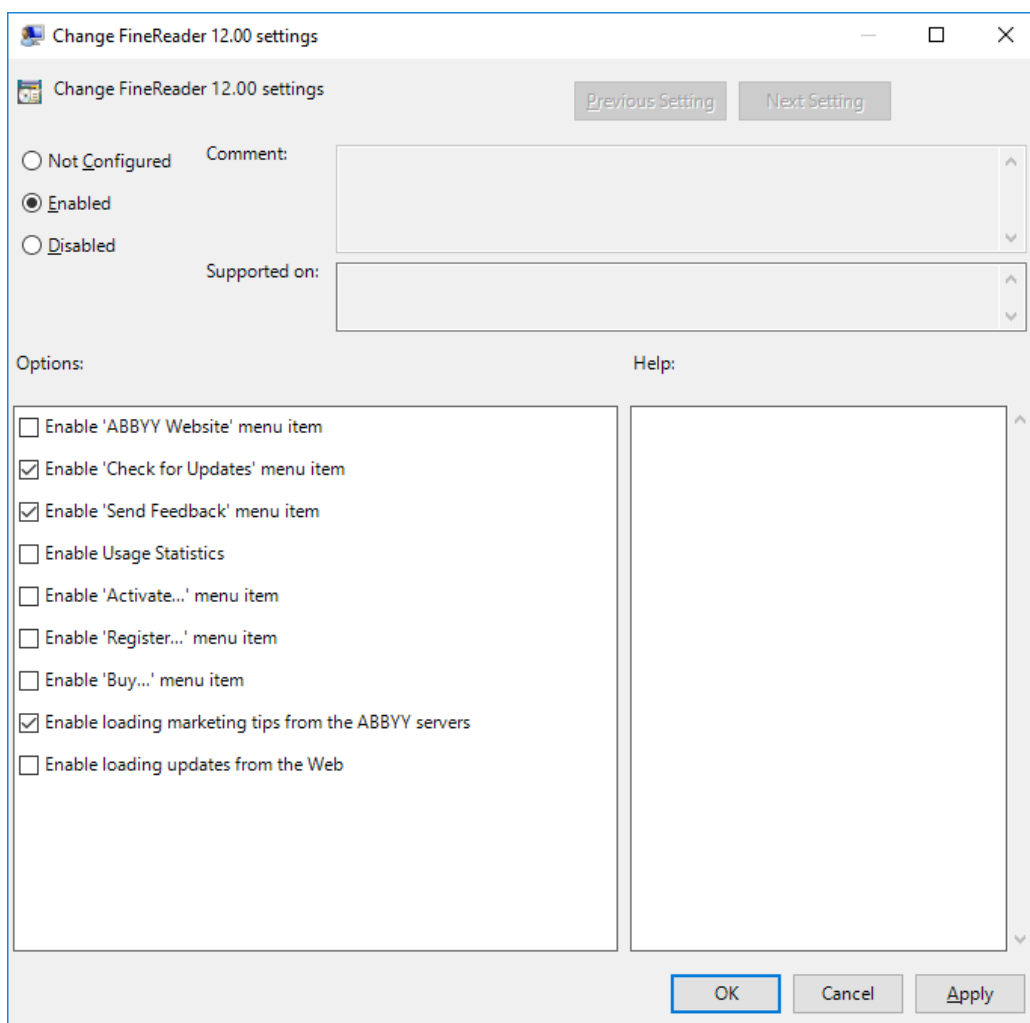

5. Aby zapisać wprowadzone zmiany, zaktualizuj zasady grup na serwerze i ponownie uruchom na stacji roboczej program ABBYY FineReader 12.

**Uwaga!** Wymienione wyżej opcje można także wyłączyć w programach: ABBYY Hot Folder, ABBYY Business Card Reader i ABBYY Screenshot Reader. W tym celu należy zwrócić się do pomocy technicznej po właściwe dla tych produktów pliki \*.adm.

## Korzystanie z programu Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)


Program Microsoft System Center Configuration Manager automatyzuje instalację oprogramowania w sieci lokalnej i eliminuje konieczność instalacji bezpośredniej (na komputerach, grupach lub serwerach).

Instalacja oprogramowania przy użyciu oprogramowania SCCM składa się z trzech etapów:


1. Przygotowanie programu ABBYY FineReader 12 do automatycznej instalacji (tzw. instalacja nienadzorowana).
2. Utworzenie harmonogramu instalacji, np. poprzez wybranie parametrów instalacji:
  - nazw komputerów
  - czasu instalacji
  - warunków instalacji
3. Instalacja oprogramowania na określonych komputerach przy pomocy programu SCCM zgodnie z parametrami instalacyjnymi podanymi w skrypcie.

## Przykład Używanie programu SCCM do instalacji programu ABBYY FineReader 12


1. Utwórz punkt instalacji administracyjnej (zob. [Krok 1. Instalacja administracyjna](#)) lub punkt instalacji administracyjnej dla wielu użytkowników (zob. [Tworzenie punktu instalacji administracyjnej dla wielu użytkowników](#)).
2. W oknie dialogowym SCCM Administrator Console (Konsola administratora programu SCCM) wybierz pozycję **Packages (Pakiety)**.
3. W menu **Action (Akcja)** wybierz pozycję **New>Package (Nowy>Pakiet)**.

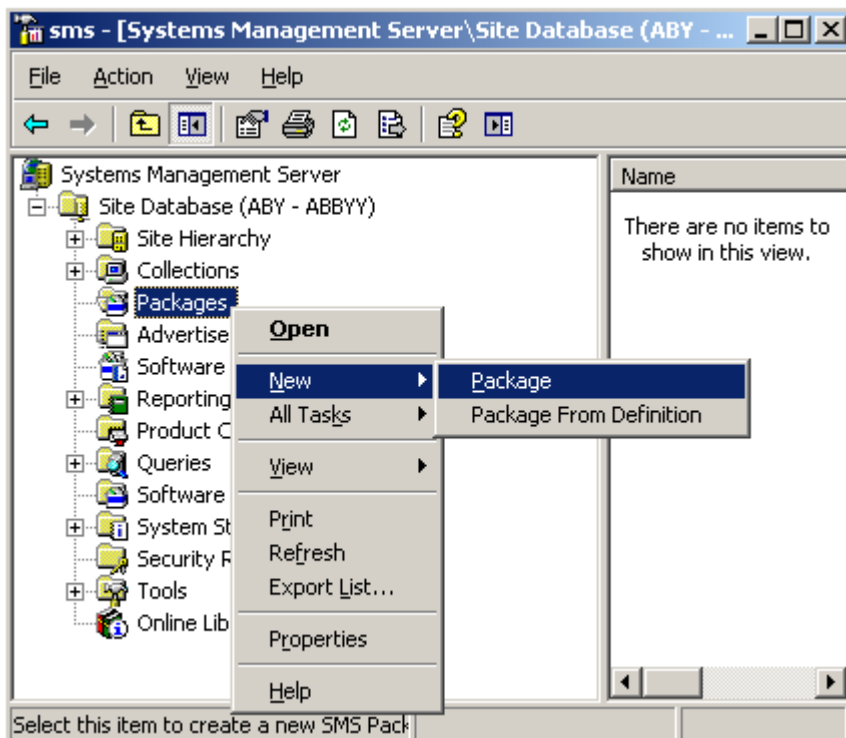


4. W wyświetlonym oknie dialogowym **Package Properties (Właściwości pakietu)** wprowadź właściwości pakietu.

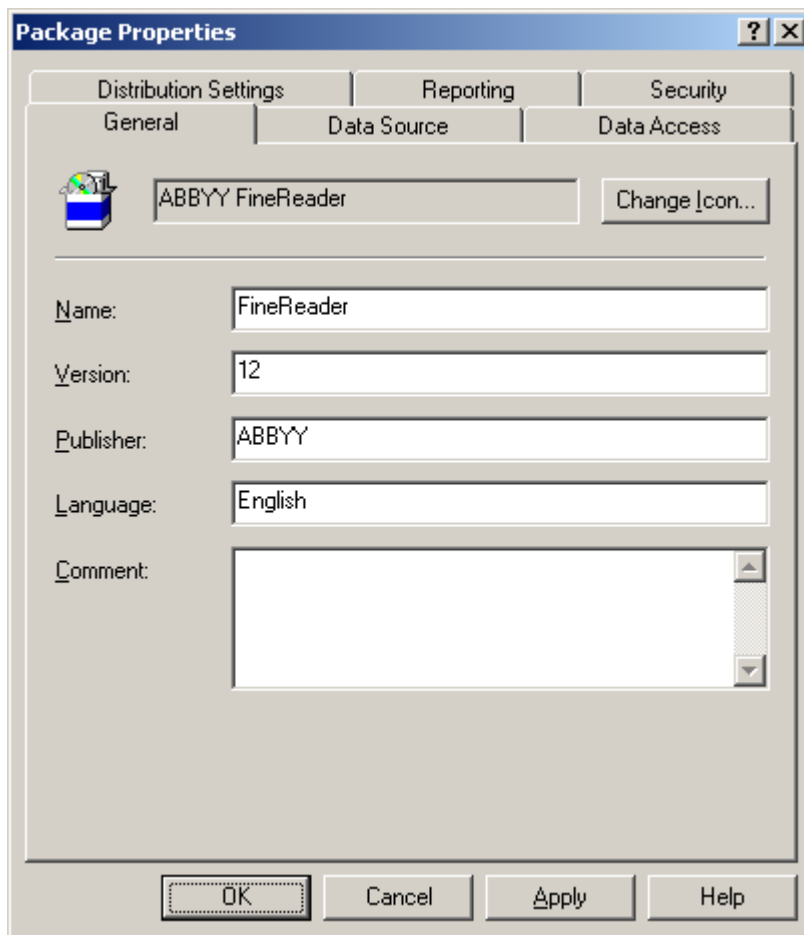


5. Kliknij zakładkę **Data Source (Źródło danych)**.
6. Usuń zaznaczenie pola **This package contains source files (Ten pakiet zawiera pliki źródłowe)**, jeśli jest zaznaczone, i kliknij przycisk **OK**.
7. W nowo utworzonym pakiecie wybierz opcję **Programs (Programy)**.
8. W menu **Action (Akcja )** wybierz pozycje **New>Program (Nowy>Program)**.

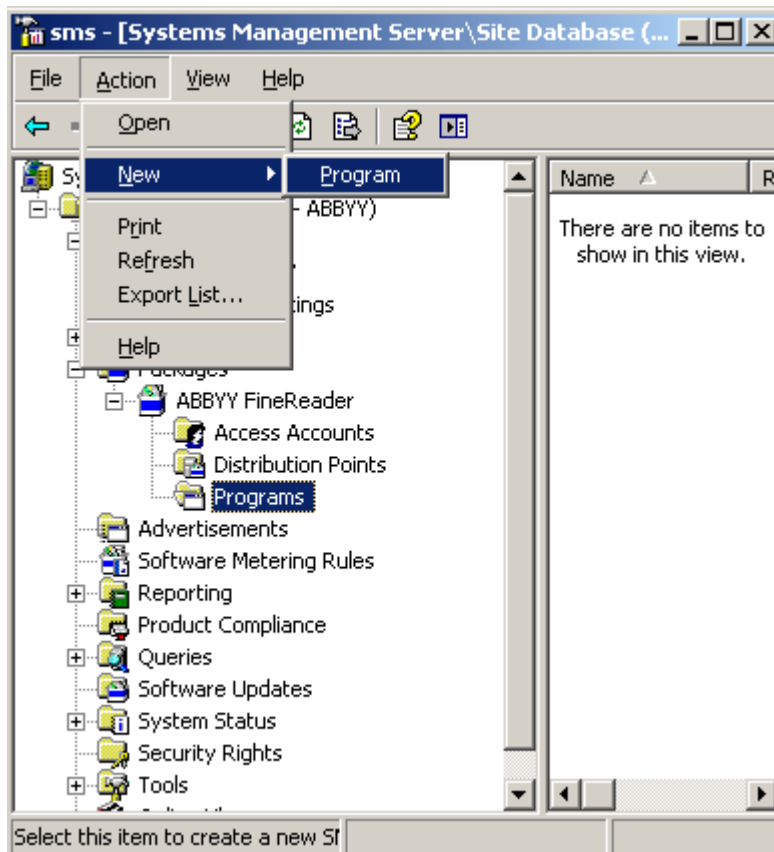

9. W zakładce **General (Ogólne)** w oknie dialogowym **Program Properties (Właściwości programu)**:
- W polu **Name (Nazwa)** wpisz opisową nazwę programu
  - W polu **Command Line (Wiersz poleceń)** wpisz polecenie **setup.exe /q**
  - W polu **Start in (Rozpocznij w)** wpisz ścieżkę do folderu instalacji administracyjnej (np. **\\MójSerwerPlików\Distryb Prog\ABBYY FineReader 12**)

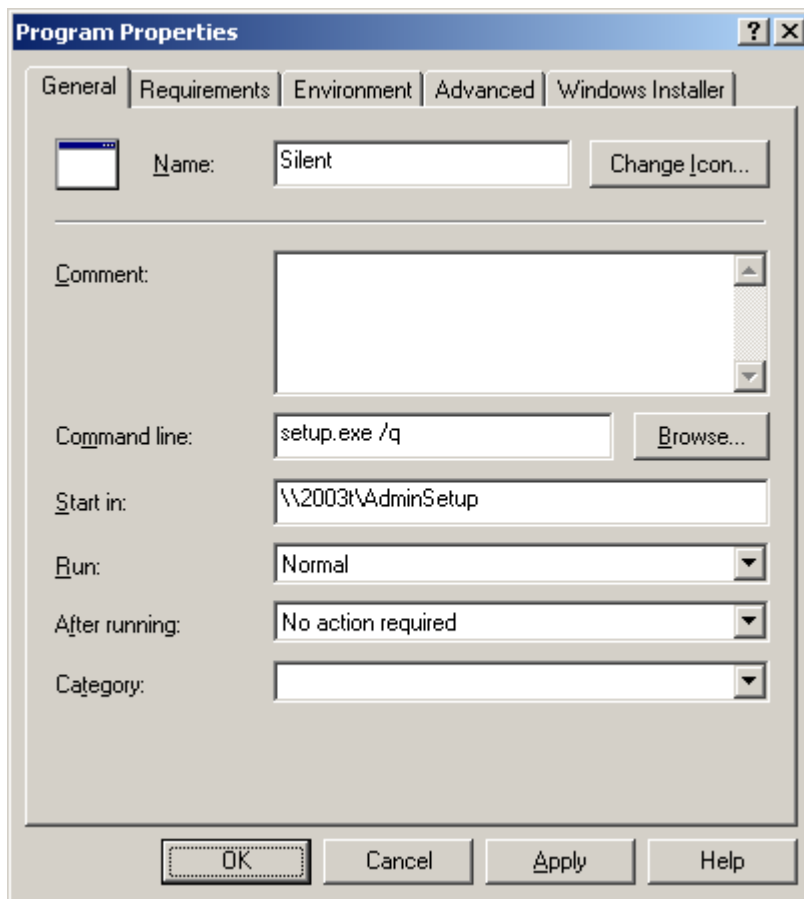

10. W zakładce **Environment (Środowisko)** w oknie dialogowym **Program Properties (Właściwości programu)**:
- Wybierz opcję Run with administrative rights (Uruchom z uprawnieniami administratora)
  - Opcja **Runs with UNC name (Uruchamia się z nazwą UNC)** powinna być zaznaczona

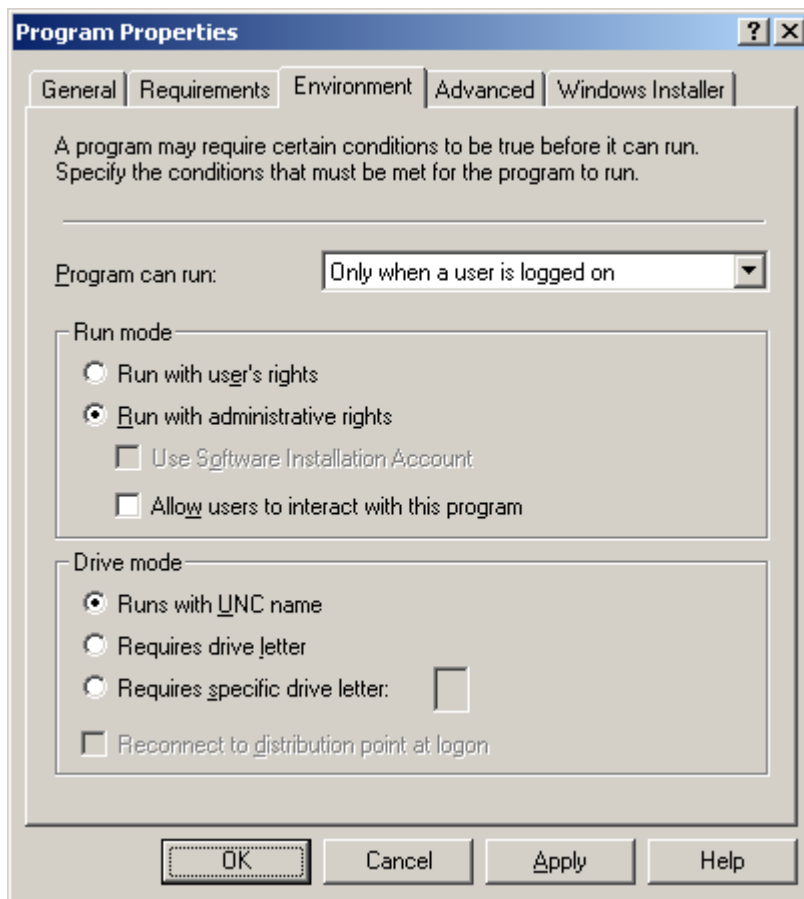

11. W razie potrzeby zmień warunek w polu **Program can run (Program może być uruchamiany)**, a następnie kliknij przycisk **OK**.
12. Można też skorzystać z narzędzia **Distribute Software Wizard (Kreator rozsyłania oprogramowania)**. Aby uruchomić kreatora, w menu **Action (Akcja)** wybierz opcję **All Tasks>Distribute Software (Wszystkie zadania>Roześlij oprogramowanie)** i postępuj zgodnie ze wskazówkami kreatora.

**Ważne!** Nie można tworzyć punktów dystrybucji.



# Instalacja programu ABBYY FineReader 12 na serwerze terminalowym

Program ABBYY FineReader 12 został przetestowany pod kątem zgodności z systemem Citrix XenApp 6.5 oraz Windows Server 2008R2 oraz usługami Windows Remote Desktop Services 7.0. Oba rozwiązania mogą być używane ze wszystkimi wersjami programu ABBYY FineReader 12. Niemniej jednak aby umożliwić używanie programu ABBYY FineReader przez wielu użytkowników jednocześnie, należy korzystać z programu **ABBYY FineReader 12 Corporate** i licencji **równoczesnych**.

Program ABBYY FineReader 12 nie obsługuje strumieniowania aplikacji.

1. Przeprowadź instalację administracyjną.  
Serwer licencji i narzędzie Menedżer licencji mogą zostać zainstalowane na dowolnym komputerze w sieci lokalnej. Zobacz [Krok 1. Instalacja administracyjna](#), aby uzyskać więcej informacji.
2. Uruchom Menedżera licencji.
3. Dodaj wszystkie posiadane licencje w Menedżerze licencji.
4. Zainstaluj program ABBYY FineReader 12 na serwerze terminalowym z administracyjnego folderu instalacyjnego.


Program ABBYY FineReader zostanie zainstalowany na serwerze terminalowym, tak jakby to była stacja robocza. Od tego momentu użytkownicy będą mogli uzyskiwać dostęp do klienckiej części aplikacji.

**Uwaga:** Na serwerze terminalowym można także zainstalować usługę serwer licencji.

## Konfiguracja programu Windows RemoteApp

Upewnij się, że program ABBYY FineReader 12 jest zainstalowany na serwerze.

1. W Menedżerze serwera wybierz kolejno opcje **Roles (Role)**>**Remote Desktop Services (Usługi pulpitu zdalnego)**>**RemoteApp Manager**.
2. Kliknij pozycję **Dodaj programy RemoteApp**.
3. Wybierz program **ABBYY FineReader 12** z listy zainstalowanych aplikacji.

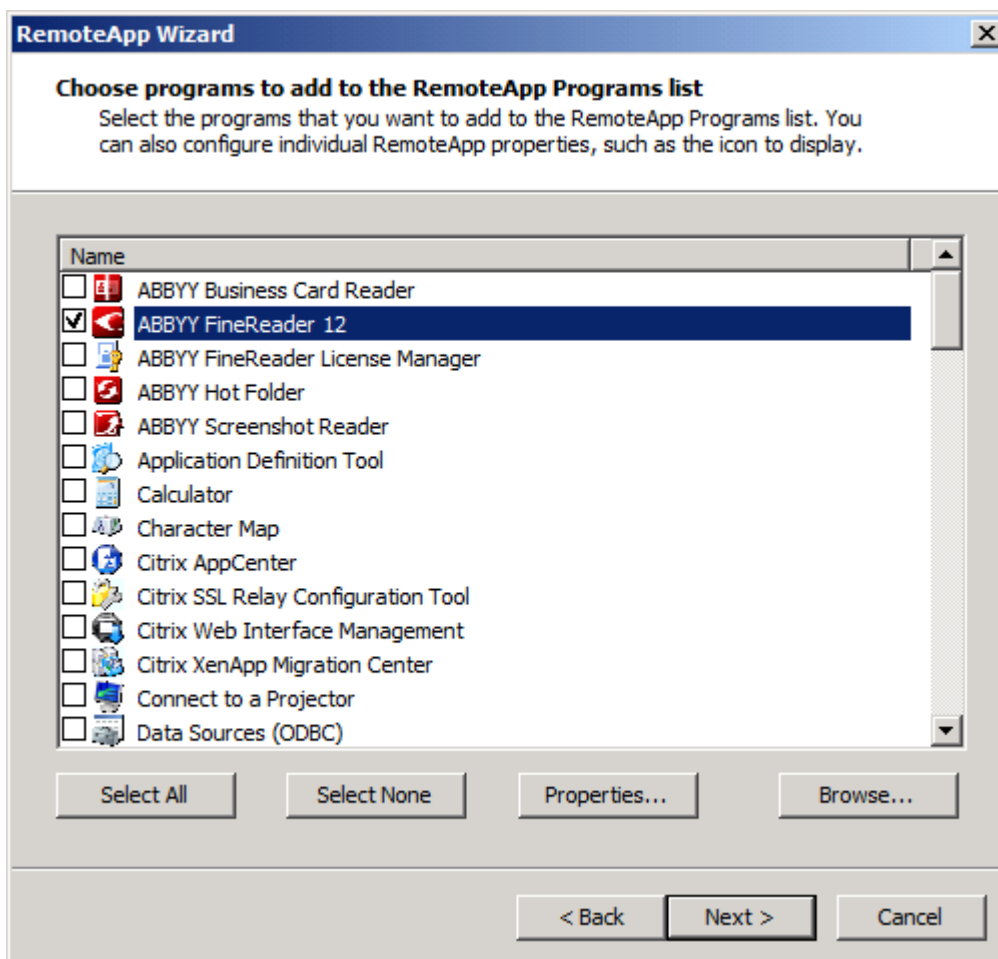

## Konfiguracja systemu Citrix XenApp

W systemie Citrix XenApp użyj opcji "Installed application" (Zainstalowana aplikacja) i opcji "Accessed from a server" (Z dostępem z serwera). Program ABBYY FineReader 12 Corporate musi być zainstalowany na wszystkich serwerach farmy Citrix. Należy ponadto utworzyć serwer licencji, na którym uruchomiona będzie wystarczająca liczba licencji równoczesnych. Wymaganych będzie co najmniej tyle licencji, ile wynosi liczba użytkowników uzyskujących dostęp do programu ABBYY FineReader 12 w dowolnym momencie.

Aby skonfigurować system Citrix XenApp:

1. Otwórz program Citrix AppCenter (dla wersji 6.5).
2. Wybierz farmę, na której ma być uruchomiony program ABBYY FineReader 12.
3. Wybierz opcje **Action (Działanie)**>**Publish application (Publikuj aplikację)**.
4. W kroku **Name (Nazwa)** wprowadź nazwę i opis aplikacji.

ABBYY FineReader 12 - Publish Application

**CITRIX**

**Name**


Enter the name and description that you want to be displayed to clients for this application.

Display name:  
ABBYY FineReader 12

Application description:  
ABBYY FineReader 12 Corporate

< Back   Next >   Cancel

5. W kroku **Type (Typ)** wybierz opcję **Application (Aplikacja)**.
6. W obszarze **Application type (Typ aplikacji)** wybierz opcję **Accessed from a server (Z dostępem z serwera)**.
7. Z listy **Server application type (Typ serwera aplikacji)** wybierz pozycję **Installed application (Zainstalowana aplikacja)**.

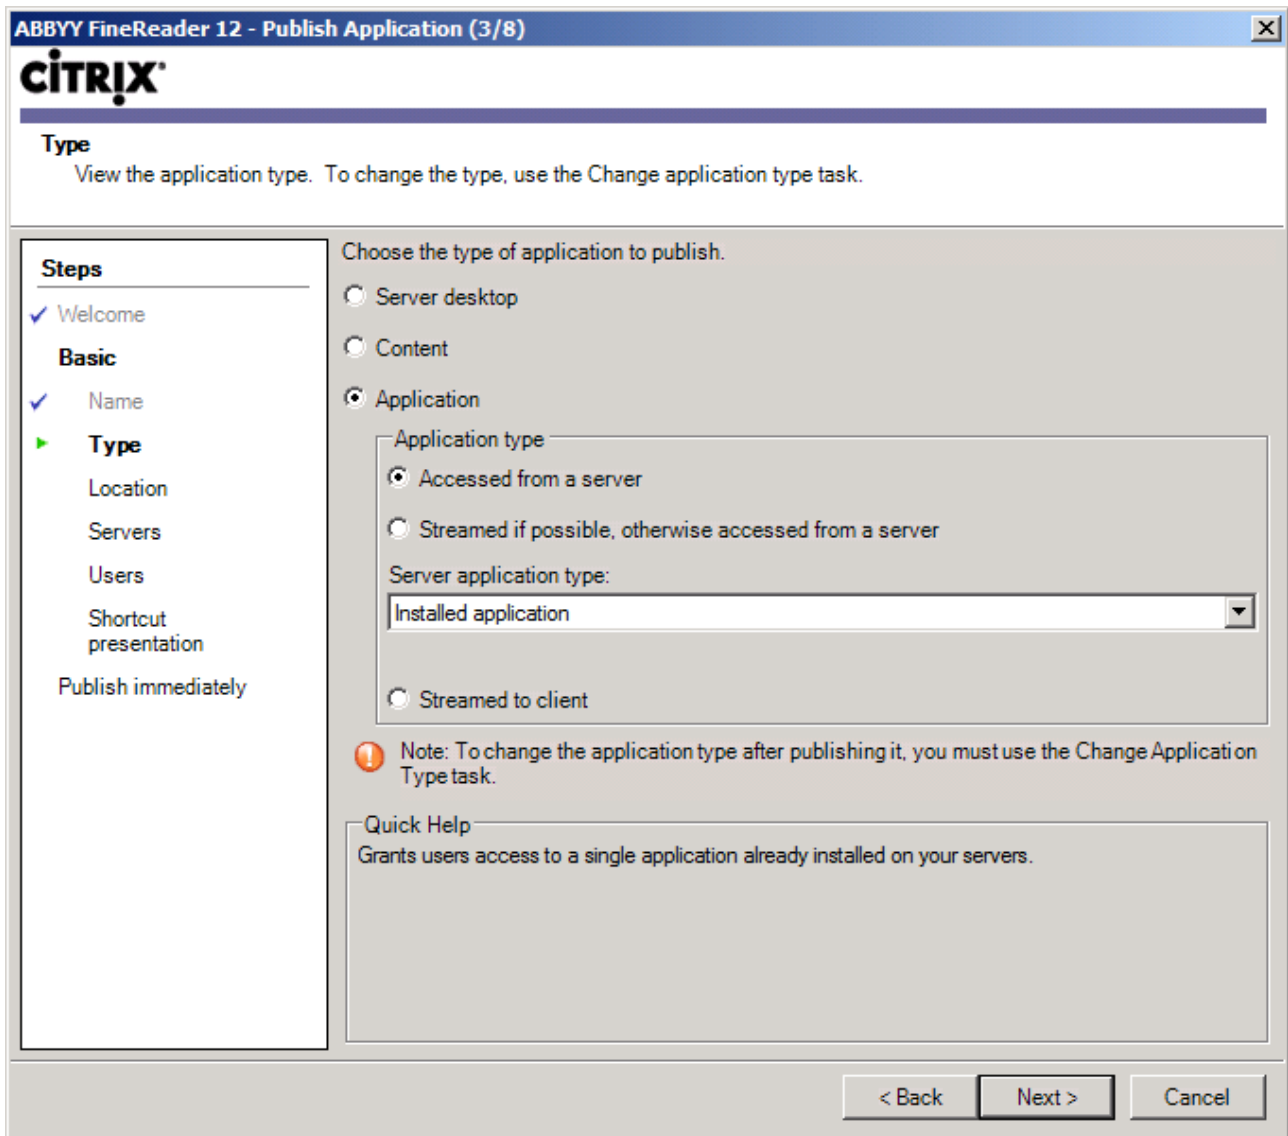

8. W kroku **Location (Lokalizacja)** określ ścieżkę dostępu do pliku **FineReader.exe**.

ABBYY FineReader 12 - Publish Application (4/8)

**CITRIX**

**Location**  
Select and configure the resource being published.

**Steps**

- ✓ Welcome
- Basic**
- ✓ Name
- ✓ Type
- ▶ **Location**
- Servers
- Users
- Shortcut presentation
- Publish immediately

Enter the application location

Enter the command line for the application you want to publish. You can also specify a default working directory for users. [More...](#)

Command line:  
"C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 12\FineReader.exe"  
Browse...

Working directory:  
C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 12  
Browse...

< Back    Next >    Cancel

- Wybierz serwery, na których będzie uruchamiany program ABBYY FineReader 12 oraz użytkowników, którzy będą mieli do niego dostęp.
- W ostatnim kroku możesz umieścić ikonę opublikowanej aplikacji na pulpicie i w menu **Start**.

## Często zadawane pytania

### W jaki sposób zmienić ustawienia połączeń sieciowych?

Można zmienić ustawienia połączeń używanych do komunikacji pomiędzy usługami License Server, License Manager i stacjami roboczymi.

#### Konfiguracja połączenia sieciowego

1. Aby skonfigurować połączenie sieciowe, należy użyć poniższego pliku  
**%programfiles%\Common Files\ABBYY\FineReader\12.00\Licensing\CE\Licensing.ini**  
Plik ten znajduje się w komputerze, na którym zainstalowano usługę License Server.
2. W powyższym pliku zmień żądane parametry:

- Protokół połączenia  
Zobacz [Konfiguracja protokołu połączenia](#).
- Port połączenia  
Zobacz [Konfiguracja portu połączenia](#).

Np.:

[Licensing]

ConnectionProtocolType=TCP\IP

ConnectionEndpointName=81

**Uwaga:** Sprawdź czy zaporą sieciową nie blokuje plikowi **%programfiles%\Common Files\ABBYY\FineReader\12.00\Licensing\CE\NetworkLicenseServer.exe** dostępu do wybranego portu.

3. Skopiuj plik **Licensing.ini**
  - do folderu License Manager na wszystkich komputerach, na których go zainstalowano (domyślnie usługa License Manager jest instalowana w folderze **%programfiles%\ABBYY FineReader 12 License Server**)
  - w administracyjnym folderze instalacyjnym, w którym znajduje się plik FineReader.exe, np. **\\MyFileServer\Distribs\ABBYY FineReader 12**.

**Ważne!** Aby zmiany zostały wprowadzone, ponownie uruchom usługę licencjonowania ABBYY FineReader 12 Corporate.

4. Zainstaluj program ABBYY FineReader na stacjach roboczych.  
Szczegółowe instrukcje znajdują się w temacie [Krok 3. Instalacja programu ABBYY FineReader 12 na stacjach roboczych](#).

**Uwaga:** Jeśli program ABBYY FineReader jest już zainstalowany na stacjach roboczych, napraw program na wszystkich stacjach. Szczegółowe instrukcje znajdują się w temacie [Jak naprawić program ABBYY FineReader 12 na stacjach roboczych?](#)

#### Konfiguracja protokołu połączenia

[Licensing]

**ConnectionProtocolType=[TCP\IP | NAMED PIPES]**

Ten parametr umożliwia określenie protokołu, który ma być używany (TCP/IP), bądź potoków nazwanych. Informacja ta będzie używana:

- przez usługę License Manager do komunikacji z usługą License Server
- przez stacje robocze do komunikacji z usługą License Server podczas instalacji lub naprawy programu ABBYY FineReader na stacjach roboczych

Domyślnie używane są **Named Pipes (potoki nazwane)**.

## Konfiguracja portu połączenia

### [Licensing]

**ConnectionEndpointName=[port number for TCP\IP | channel name for Named Pipes]**

Ten parametr umożliwia podanie numeru portu protokołu połączenia lub nazwy kanału potoków nazwanych. Informacja ta jest używana:

- przez usługę License Manager do komunikacji z usługą License Server
- przez stacje robocze do komunikacji z usługą License Server podczas instalacji lub naprawy programu ABBYY FineReader na stacjach roboczych

**Uwaga:** Nie należy zmieniać nazwy kanału dla protokołu potoków nazwanych ustawionej przez program podczas instalacji usługi License Server.

## Jak naprawić program ABBYY FineReader 12 na stacjach roboczych?

### Naprawa programu ABBYY FineReader 12 w trybie interaktywnym

Na stacji roboczej należy wykonać następujące czynności:

1. Otwórz **Start>Control Panel (Start>Panel sterowania)** i kliknij opcję **Programs and Features (Programy i funkcje)**.  
**Uwaga:** W systemie Microsoft Windows XP polecenie to nosi nazwę **Add and Remove Programs (Dodaj lub usuń programy)**.
2. Z listy zainstalowanych programów wybierz **ABBYY FineReader 12 Corporate** i kliknij opcję **Change (Zmień)**.
3. W wyświetlonym oknie dialogowym **Program Maintenance (Konserwacja programu)** wybierz opcję **(Repair) Napraw** i kliknij opcję **Next (Dalej)**.
4. Postępuj zgodnie ze wskazówkami kreatora.

### Naprawa programu ABBYY FineReader 12 za pomocą wiersza poleceń

Na stacji roboczej należy wydać następujące polecenie:

- `msiexec /f {F12000CE-0001-0000-0000-074957833700}`

## Jak zmienić nazwę komputera z zainstalowaną usługą License Server lub przenieść ją na inny komputer?

Jeśli program ABBYY FineReader został zainstalowany w sieci lokalnej, a następnie została zmieniona nazwa komputera zawierającego usługę License Server lub wystąpił na nim nieoczekiwany błąd, należy wykonać następujące czynności:

1. Usuń usługę License Server z komputera, na którym była zainstalowana.  
**Uwaga:** Jeśli do komputera nie ma dostępu, przejdź do punktu 2.
  - a. W menu **Start>Control Panel (Start>Panel sterowania)** wybierz opcję **Programs and Features (Programy i funkcje)**.  
**Uwaga:** W systemie Microsoft Windows XP polecenie to nosi nazwę **Add and Remove Programs (Dodaj lub usuń programy)**.
  - b. Z listy zainstalowanych programów wybierz pozycję **ABBYY FineReader 12 CE License Server** i kliknij opcję **Remove (Usuń)**.
2. Zainstaluj usługę License Server na innym komputerze, np. `\\NewServer`.
3. Na wszystkich komputerach, na których zainstalowano usługę License Manager, edytuj lub dodaj parametr **[Licensing]**

NetworkServerName=<COMPUTER NAME> w pliku  
%Program Files%\ABBYY FineReader 12 License Server\LicenseManager.ini

Parametr ten umożliwia podanie nazwy serwera, który ma być dostępny dla usługi License Manager.  
Na przykład wpisz

**[Licensing]**

**NetworkServerName=MyComputerName**

**Ważne!** Aby wprowadzić zmiany, ponownie uruchom usługę ABBYY FineReader 12 CE Licensing Service.

4. Dodaj i aktywuj swoje licencje w narzędziu ABBYY FineReader 12 Corporate License Manager. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w pliku pomocy narzędzia ABBYY FineReader License Manager.
5. W administracyjnym punkcie instalacyjnym przejdź do folderu programu ABBYY FineReader 12.0 i utwórz w nim plik **Licensing.ini**.  
Ścieżkę dostępu do administracyjnego folderu instalacyjnego określono wcześniej, podczas tworzenia administracyjnego punktu instalacyjnego. Szczegółowe informacje znajdują się w temacie [Tworzenie administracyjnego punktu instalacyjnego](#).
6. W utworzonym pliku **Licensing.ini** dodaj parametr **NetworkServerName** do sekcji **[Licensing]**. Parametr ten służy do określania nazwy serwera, np.  
**[Licensing]**  
**NetworkServerName=MyComputerName**
7. Ponownie zainstaluj program ABBYY FineReader na stacji roboczej. Utworzony zostanie plik o nazwie **<NAZWA KOMPUTERA>.ABBYY.LicServer**. <NAZWA KOMPUTERA> jest wartością parametru **NetworkServerName**. Oto przykład: NazwaMojegoKomputera.ABBYY.LicServer.  
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Krok 3. Instalacja programu ABBYY FineReader 12 na stacjach roboczych](#).
8. Skopiuj plik **<NAZWA KOMPUTERA>.ABBYY.LicServer** do pozostałych stacji roboczych. Plik ten można znaleźć w następującej lokalizacji:
  - **%programdata%\ABBYY\FineReader\12.00\Licenses** w systemie Windows Vista lub nowszym;
  - **%allusersprofile%\Application Data\ABBYY\FineReader\12.00\Licenses** w systemie Microsoft Windows XP lub wcześniejszym



# Praca grupowa w sieci LAN

Program ABBYY FineReader 12 udostępnia narzędzia i funkcje przetwarzania dokumentów w sieci LAN.

## Przetwarzanie tego samego dokumentu programu ABBYY FineReader na kilku komputerach

Gdy program ABBYY FineReader działa w sieci lokalnej, na stacjach roboczych dostępne są wszystkie narzędzia i funkcje programu.

Jeśli dokument programu ABBYY FineReader ma być używany jednocześnie na kilku komputerach w sieci LAN, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

- Na każdym komputerze powinna być zainstalowana osobna kopia programu ABBYY FineReader 12.
- Wszyscy użytkownicy powinni posiadać pełne prawa dostępu do dokumentu programu ABBYY FineReader.
- Każdy użytkownik może dodawać strony do dokumentu i je zmieniać.
- Strona dokumentu przetwarzana przez jednego z użytkowników jest zablokowana dla pozostałych.
- Stany stron można obejrzeć w oknie **Strony**. Użytkownik może sprawdzić, kto aktualnie używa danej strony (tzn. zobaczyć nazwę użytkownika i komputera), czy strona została poddana rozpoznawaniu, czy była edytowana itd. Informacje te są wyświetlane we właściwych kolumnach okna **Strony** po wybraniu widoku **Szczegóły**.
- Czcionki używane w dokumencie programu ABBYY FineReader muszą być zainstalowane na każdym z komputerów. W przeciwnym wypadku rozpoznany tekst może być wyświetlany nieprawidłowo.

## Używanie tych samych języków użytkownika i słowników na kilku komputerach

W programie ABBYY FineReader 12 kilku użytkowników może jednocześnie korzystać z tych samych języków użytkownika oraz słowników.

### Aby udostępnić słowniki i języki użytkownika dla wielu użytkowników:

1. Utwórz/otwórz dokument programu ABBYY FineReader i wybierz żądane opcje skanowania i rozpoznawania OCR.
2. Przed utworzeniem języka użytkownika określ folder, w którym będą przechowywane jego słowniki. Folder ten powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników sieci.

**Uwaga:** Domyślnie słowniki użytkownika są przechowywane w folderze %Userprofile%\Application Data\ABBYY\FineReader\12.00\UserDictionaries (system Windows XP) lub %Userprofile%\AppData\Roaming\ABBYY\FineReader\12.00\UserDictionaries (systemy Microsoft Windows Vista i Windows 7).

### Aby określić folder na słownik:

1. Kliknij **Narzędzia>Opcje...** i w zakładce **Opcje** okna dialogowego **Zaawansowane** kliknij przycisk **Słowniki użytkownika...**
  2. Kliknij **Przełóżaj...** i wybierz folder.
3. Zachowaj swoje wzorce użytkownika oraz języki w pliku \*.fbt:
    1. Kliknij **Narzędzia>Opcje...** i przejdź w oknie **Opcje** do zakładki **Rozpoznawanie**.
    2. W grupie **Wzorce i języki użytkownika** kliknij przycisk **Zapisz do pliku....**
    3. W oknie dialogowym **Opcje zapisywania** podaj nazwę pliku \*.fbt oraz folderu, w którym będzie on przechowywany. Folder ten powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników sieci.

4. Teraz każdy użytkownik podczas tworzenia nowego dokumentu programu ABBYY FineReader musi wczytać wzorce oraz języki użytkownika z pliku \*.fbt, zapisanego w kroku 3 oraz podać określoną w kroku 2 ścieżkę do folderu, w którym przechowywane są słowniki użytkownika.

**Ważne!** W celu uzyskania dostępu do słowników, wzorców oraz języków użytkownika, użytkownicy muszą posiadać prawa do odczytu oraz zapisu w folderze, w którym przechowywane są odpowiednie pliki.

Listę dostępnych języków użytkownika można wyświetlić w oknie dialogowym **Edytor języków** (wybierz polecenia **Narzędzia>Edytor języków...** i przewiń do pozycji **Języki użytkownika**).

Jeśli kilku użytkowników korzysta z języka użytkownika, jest on dostępny w trybie „tylko do odczytu” i nie można zmieniać jego właściwości. Można jednak dodawać i usuwać słowa w słowniku użytkownika używanym na kilku komputerach w sieci LAN.

Kiedy słownik jest używany przez jakiegoś użytkownika, jest on dostępny dla pozostałych użytkowników w trybie „tylko do odczytu”, czyli mogą oni używać tego słownika do wykonywania OCR oraz sprawdzania pisowni, ale nie mogą dodawać ani usuwać słów.

Wszystkie zmiany dokonane w słowniku przez użytkownika będą dostępne dla wszystkich użytkowników, którzy wybrali folder, w którym przechowywany jest dany słownik. W celu wprowadzenia zmian w życie, konieczne jest ponowne uruchomienie programu ABBYY FineReader.

## Pomoc techniczna

W przypadku pytań dotyczących instalacji i korzystania z programu ABBYY FineReader 12, na które nie można znaleźć odpowiedzi w niniejszym Podręczniku administratora systemu, należy się skontaktować z działem pomocy technicznej firmy ABBYY lub jej partnerami handlowymi. Dane kontaktowe firmy znajdują się w temacie „Support” (Pomoc techniczna) na stronie **[www.abbyy.com](http://www.abbyy.com)**.